


BREITMEYER
ZAUNBAU



Sortiment

www.breitmeyer-zaunbau.de
www.zaun-lagerverkauf.de

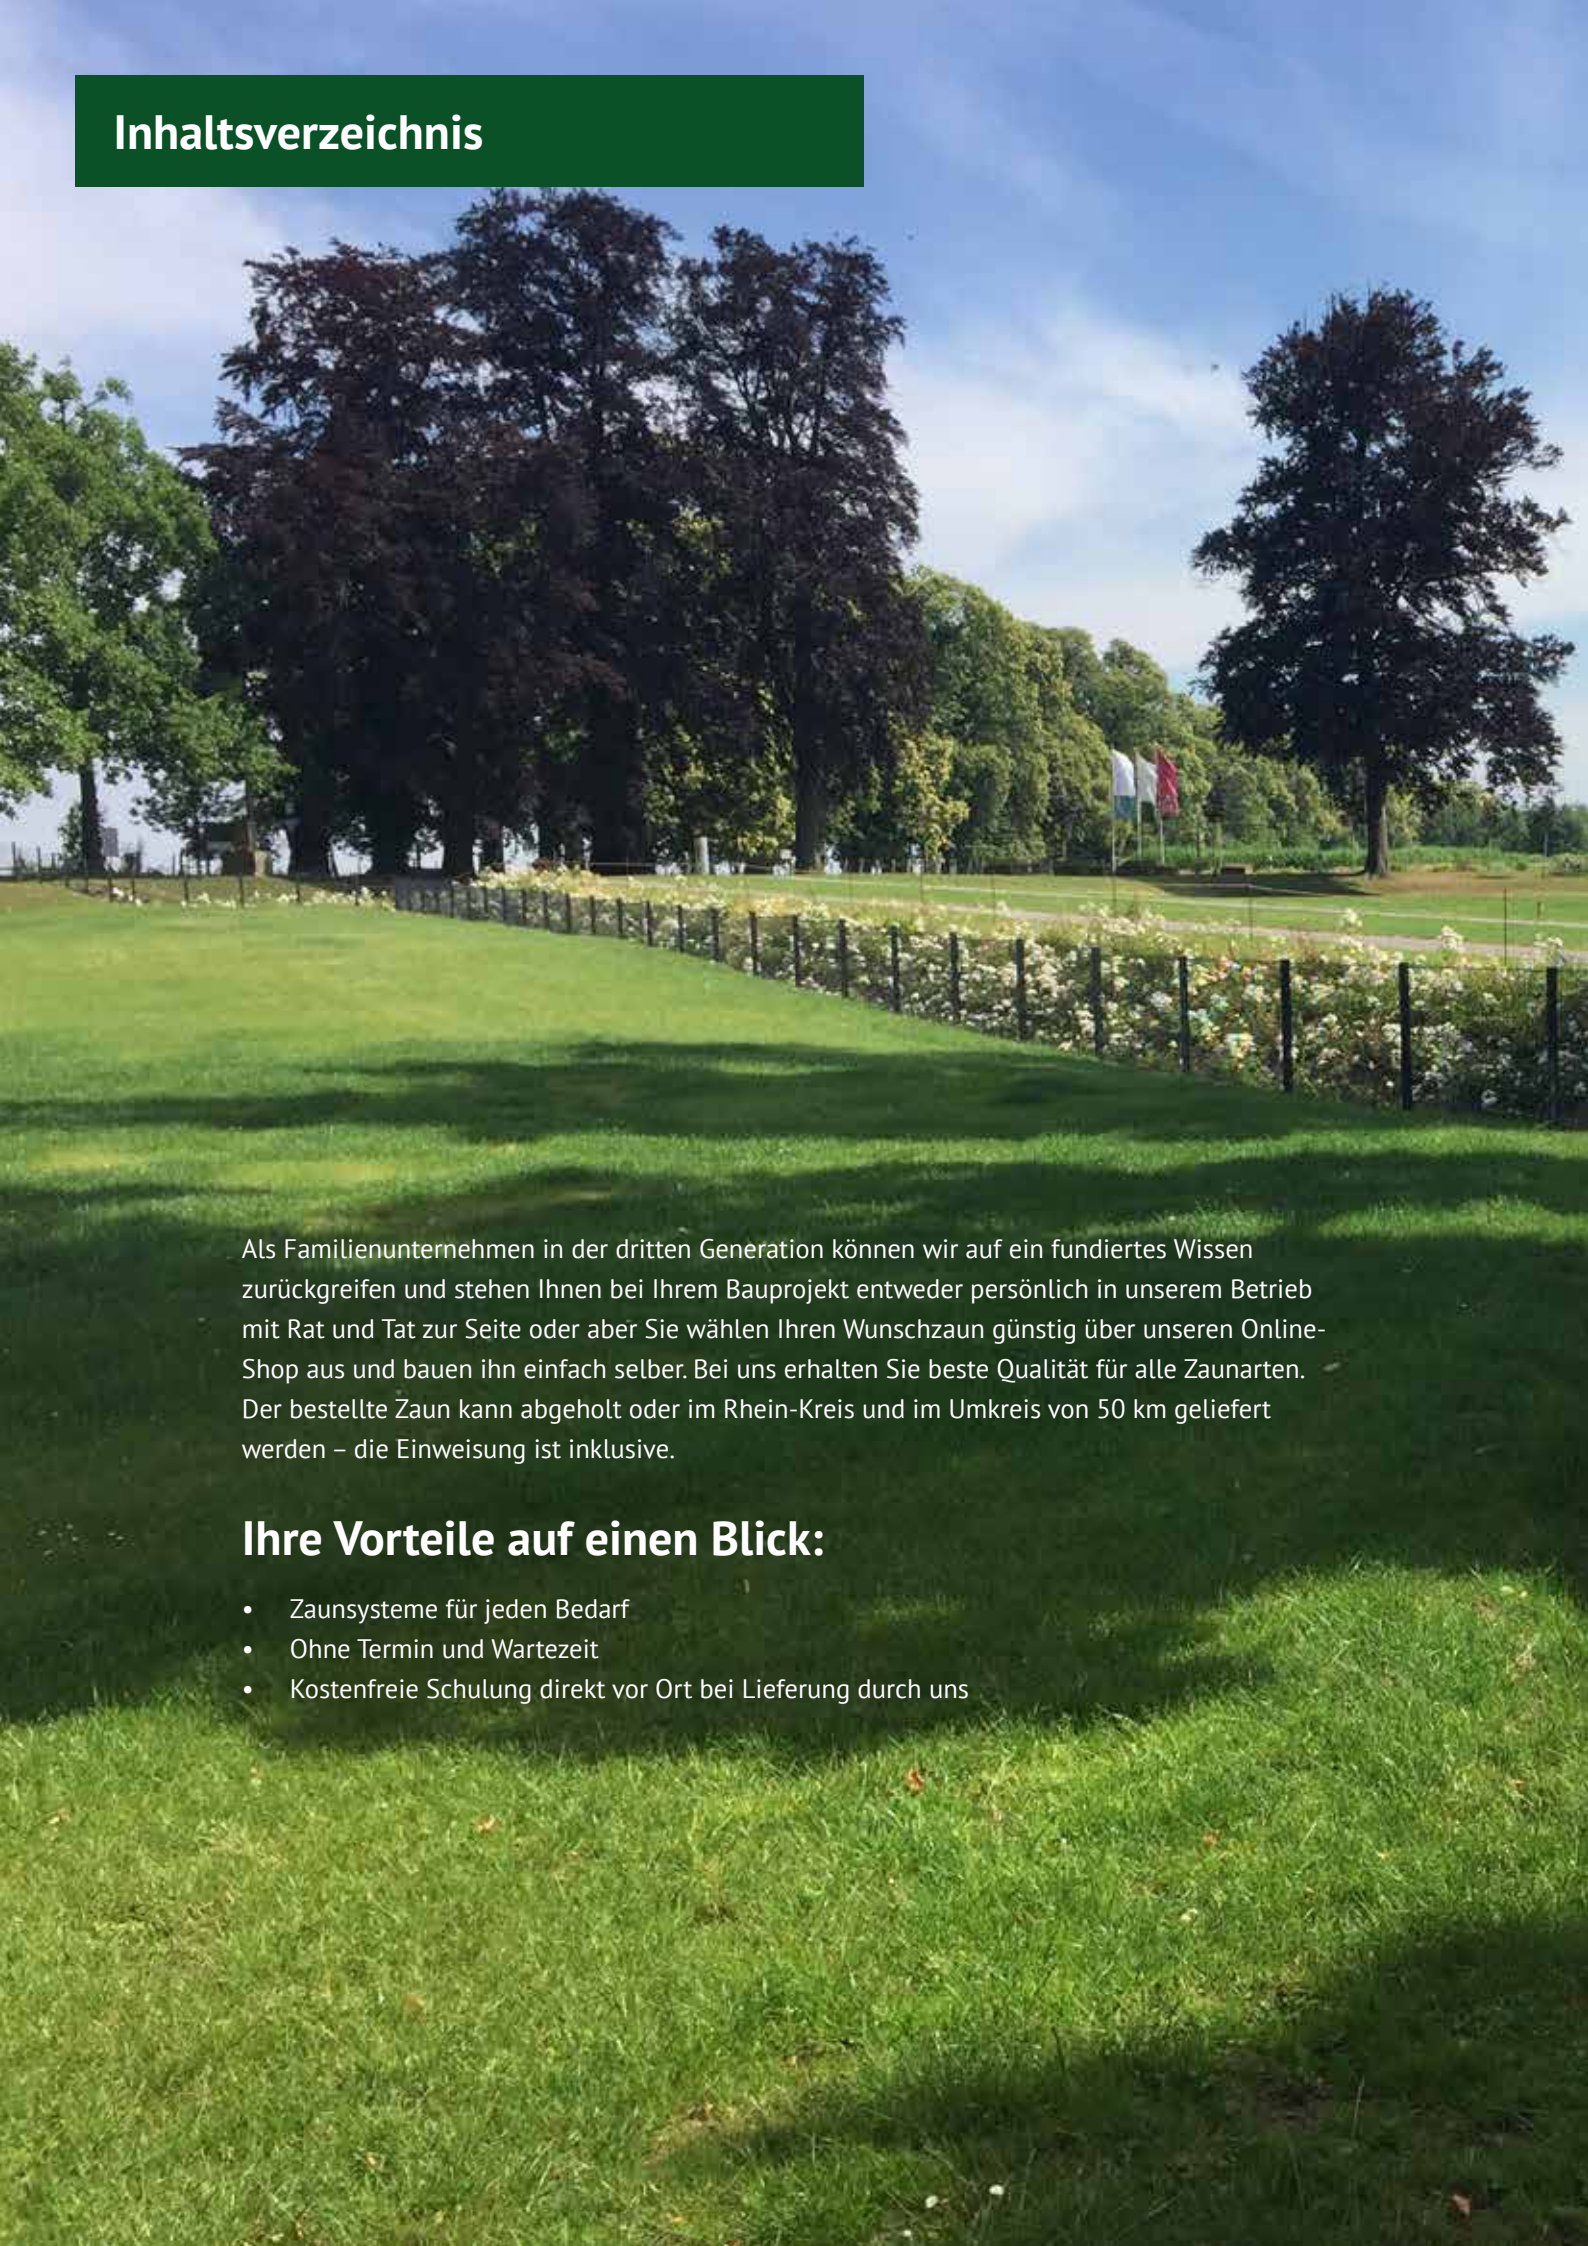

Als Familienunternehmen in der dritten Generation können wir auf ein fundiertes Wissen zurückgreifen und stehen Ihnen bei Ihrem Bauprojekt entweder persönlich in unserem Betrieb mit Rat und Tat zur Seite oder aber Sie wählen Ihren Wunschzaun günstig über unseren Online-Shop aus und bauen ihn einfach selber. Bei uns erhalten Sie beste Qualität für alle Zaunarten. Der bestellte Zaun kann abgeholt oder im Rhein-Kreis und im Umkreis von 50 km geliefert werden – die Einweisung ist inklusive.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Zaunsysteme für jeden Bedarf
- Ohne Termin und Wartezeit
- Kostenfreie Schulung direkt vor Ort bei Lieferung durch uns

Doppelstabmattenzäune	4
Gittermatten	5
Pfosten	7
Zubehör	8
 Sichtschutz	 10
 Tore	 12
Tor Typ Light	13
Tor Typ Standard	15
Tor Typ Standard Plus	17
Tor Typ Industrie	19
Sichtschutztore	21
Zubehör	22
 Schiebetore	 24
Schiebetor Light	25
Aluminium-Schiebetore	27
Stahl-Schiebetore	29
 Gabionen	 30
Doppelpfosten & Gabionen-Korb	31
Gabionen-Säule & Zubehör	33
 Schmuckzaun	 34

Doppelstabmattenzäune

Doppelstabmattenzäune sind vielseitig einsetzbare und stabile Zäune mit extrem langer Haltbarkeit. Sie kommen zum Beispiel als Industriezaun, Gartenzaun oder Ballfangzaun auf Sportplätzen zum Einsatz.

Gittermatte Typ S

Die schwere Variante - 8/6/8 mm

Technische Angaben	
Maße (B x H)	2500 x 630 mm
	2500 x 830 mm
	2500 x 1030 mm
	2500 x 1230 mm
	2500 x 1430 mm
	2500 x 1630 mm
	2500 x 1830 mm
	2500 x 2030 mm
	2500 x 2230 mm
	2500 x 2430 mm
Drahtdurchmesser	senkrecht: 6 mm
	waagrecht: 8 mm
Maschenweite	50 x 200 mm



Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau



Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage

Gittermatte Typ L

Die leichte Variante - 6/5/6 mm


Technische Angaben	
Maße (B x H)	2500 x 630 mm
	2500 x 830 mm
	2500 x 1030 mm
	2500 x 1230 mm
	2500 x 1430 mm
	2500 x 1630 mm
	2500 x 1830 mm
	2500 x 2030 mm
	2500 x 2230 mm
	2500 x 2430 mm
Drahtdurchmesser	senkrecht: 5 mm
	waagrecht: 6 mm
Maschenweite	50 x 200 mm




Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau



Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage

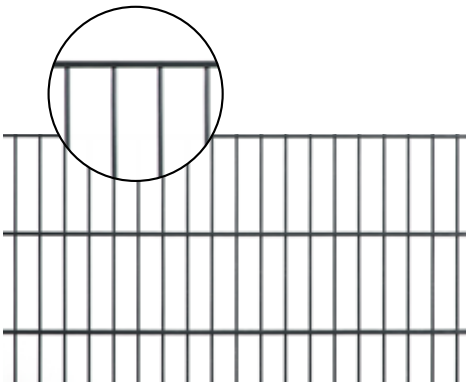

bis 1,60 m Zaunhöhe: Drahtüberstand nach unten montiert

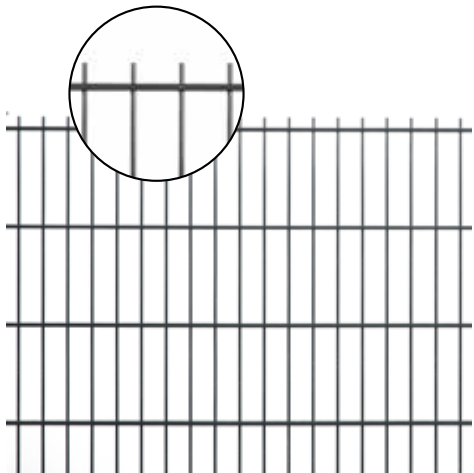

ab 1,80 m Zaunhöhe: Drahtüberstand nach oben montiert (optional)

Pfosten

Was wäre ein Zaun ohne Pfosten? Erstens kein Zaun, zweitens nutzlos und drittens ungeeignet zum Schutz Ihres Grundstückes. Deshalb bieten wir natürlich zu unseren Zäunen auch die passenden Zaunpfosten an.



Pfosten Typ BZ 1

Rechteckrohrpfosten inkl. Alu-Kappe mit Überstand



Technische Angaben	
Maße (B x H)	60 x 40 mm
Bohrbild	200 mm (vorletzte Bohrung bei 160 mm)
Befestigung	Flacheisenleiste
erhältlich für Zaunhöhe 0,63 m bis 2,43 m	

Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage



Pfosten Typ BZ 2

Rechteckrohrpfosten inkl. Edelstahl-Abdeckprofil und PVC-Kappe ohne Überstand



Technische Angaben	
Maße (B x H)	60 x 40 mm
Bohrbild	bis 400 mm
Befestigung	Einzelbefestigungen
erhältlich für Zaunhöhe 0,63 m bis 2,43 m	

Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage



Pfosten Typ BZ 2plus

Rechteckrohrpfosten inkl. PVC-Kappe mit Überstand



Technische Angaben	
Maße (B x H)	60 x 40 mm
Bohrbild	bis 400 mm
Befestigung	Profilschiene
erhältlich für Zaunhöhe 0,63 m bis 2,43 m	

Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage



Zubehör für Gitterzaun

Fußplattenadapter gerade

für Zaunpfosten 60 x 40 mm



Technische Angaben

Für die Montage auf Mauerwerk oder einem Betonfundament.

Bestehend aus:

Adapterrohr	55 x 35 x 150 mm
Bodenplatte	150 x 100 mm

Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Winkelplattenadapter

zur Montage der Pfosten auf eine Mauer



Technische Angaben

Maße	120 x 110 mm
------	--------------

Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Zaunbauschraube

mit Inbus 5,5 mm




Technische Angaben

M8 x 40

Inbusschlüssel

passend zur Zaunbauschraube



Technische Angaben

5,5 mm

Sicherheitsschraube

Typ One Way



Technische Angaben

Schraubenkopf lässt sich nur festziehen

Wellenplättchen

Typ Schmetterling



Technische Angaben

Gittermattenhalter aus Edelstahl

Eckverbinder-Set Typ lang

Gittermattenverbinder zur Eckenherstellung



Technische Angaben

Bestehend aus:

Ober- und Unterteil

1 x Schraube, 1 x Mutter

Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Eckverbinder-Set Typ kurz

Gittermattenverbinder zur Eckenherstellung



Technische Angaben

Bestehend aus:

Ober- und Unterteil

1 x Schraube, 1 x Mutter

Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Niethülse

zur Befestigung des Kunststoffgeräuschdämmers im Zaunpfosten



Technische Angaben

M8

Gittermattenverbinder

U-Form/Endlosverbinder



Technische Angaben

Bestehend aus:

Ober- und Unterteil

1 x Schraube, 1 x Mutter

Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Farbspray/Reparaturspray

zum Ausbessern von Schadstellen



Technische Angaben

400 ml

Farben: Zink (silber), moosgrün RAL 6005, anthrazit RAL 7016

Sichtschutz

Der Sichtschutzzaun eignet sich perfekt als Schutz vor Blicken, Wind und Sonne.

Sichtschutzstreifen fest

Feste Kunststoffstreifen mit zarten Flachreliefs



Technische Angaben

für alle Doppelstabmatten Masche 50 x 200 mm zur nachträglichen Montage

Länge ca. 2.520 mm

Höhe ca. 190 mm

Material PVC / Polypropylen

Farben: hellgrau (ähnlich RAL 7040), anthrazit (ähnlich RAL 7016) und grün (ähnlich RAL 6005)



Weitere Farbtöne auf Anfrage



Für die Statik übernehmen wir keine Garantie!

Für Wind- bzw. Sturmschäden, die eventuell an Ihrer Zaunanlage entstehen, übernehmen wir keinerlei Haftung!

Sichtschutzstreifen Rollen

Sichtschutz auf der Rolle



Technische Angaben

Rollenware á 35 lfm

Material PES / PVC

Höhe ca. 190 mm

Leichte Montage durch Einziehen in den Gitterzaun.

Farben: anthrazit (ähnlich RAL 7016) und moosgrün (ähnlich RAL 6005)



Klemmschienen

Befestigung für Sichtschutz auf der Rolle



Technische Angaben


Nach dem Einflechten können die Streifen mit einer Klemmschiene am letzten senkrechten Draht fixiert werden.

Farben: grün oder schwarz



Tore

Zu jedem Zaun gehört ein Tor oder eine Einfahrt. Egal ob Garten-, Schmucktor oder elektrisch bedienbare Einfahrt – das Tor ist das Erste, was Ihre Besucher und Sie selbst von Ihrem Zuhause zu sehen bekommen.

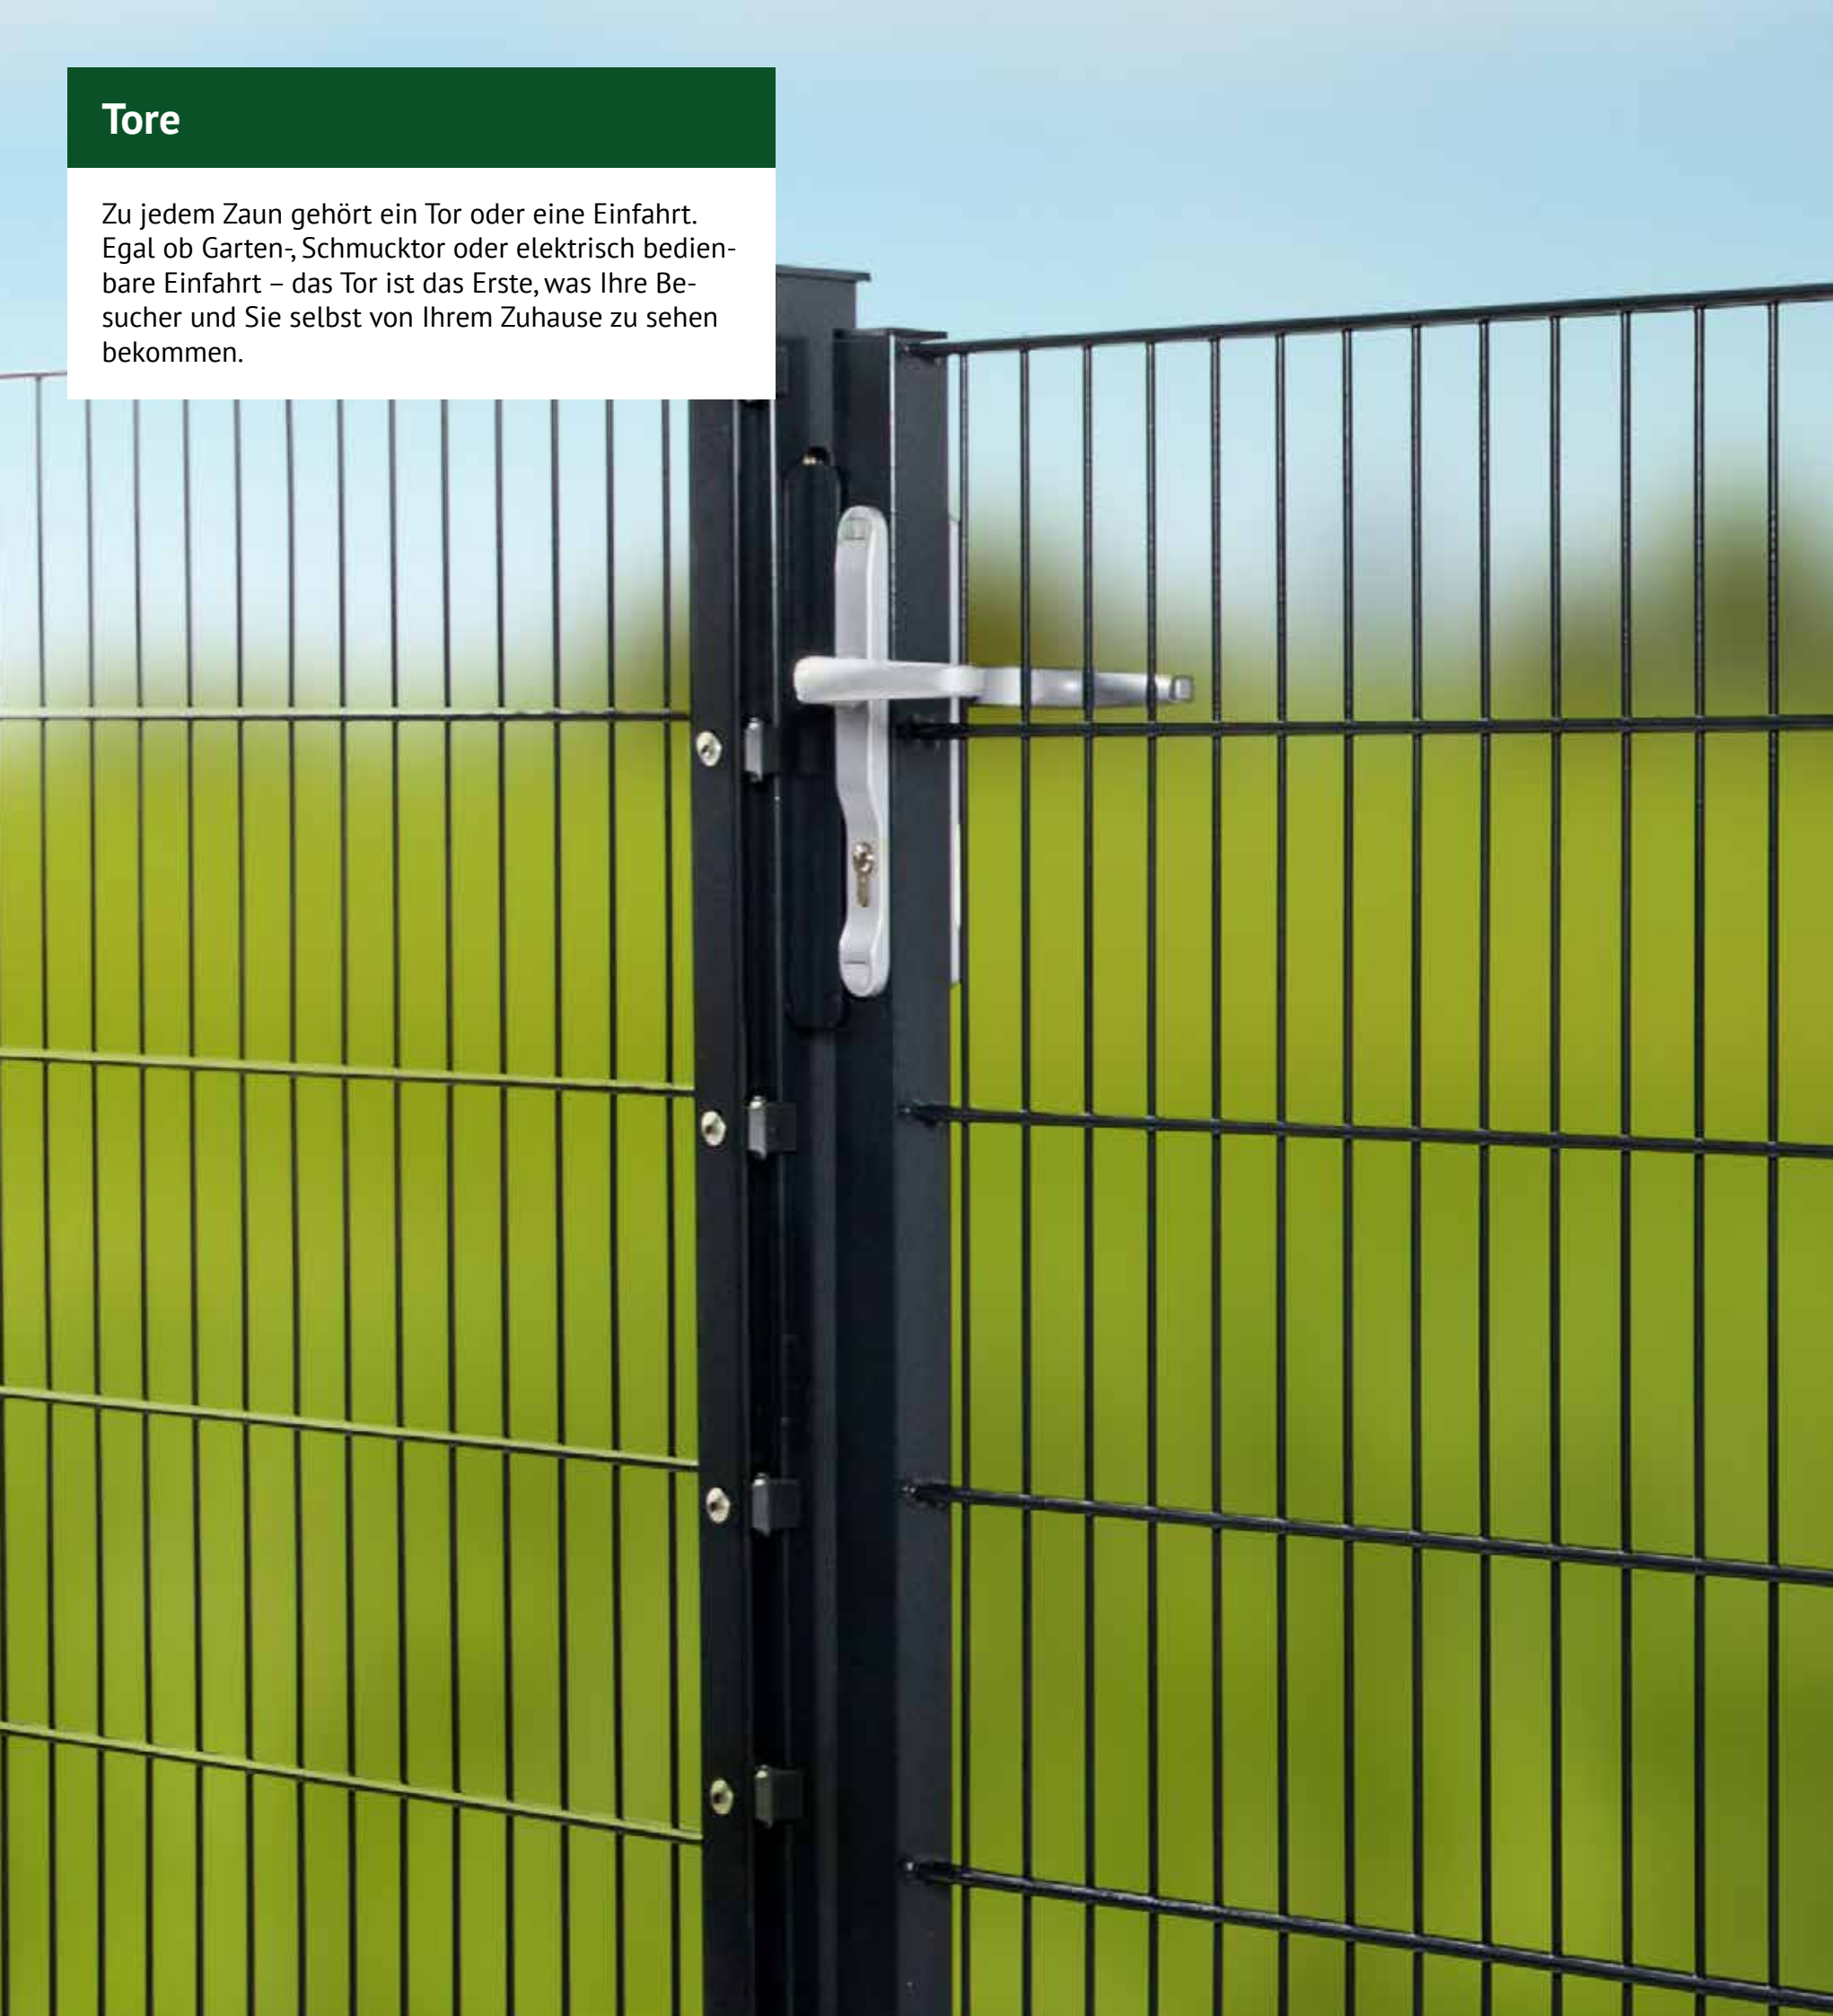

Tor Typ Light

Leichtes Gartentor, einflügelig

Technische Angaben	
Lichte Weite	1,00 m
Pfosten	Zaunpfosten Typ BZ1 60 x 40 mm mit Flacheisenleiste als Zaunanschluss
Flügel	aus Doppelstabmatte Typ S (8/6/8, 50 x 200 mm)
Zubehör	Schloss für Profilzylinder vorgerichtet, ohne PZ, aufgeschraubter Anschlag, Alu-Drückergarnitur
Öffnungsrichtung	variabel, die Scharniere erlauben einen Öffnungswinkel von maximal 110°
Torhöhe	0,80 m bis 2,00 m
Überstände	bis Torhöhe 1.600 mm ohne Überstände ab Torhöhe 1.800 mm oben mit Überständen
mit seitlich angeschweißtem Rechteckrohr 50 x 40 mm	

Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau



Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage



Tore



Tor Typ Standard


Rahmentor, ein- und zweiflügelig

Technische Angaben		
Lichte Weite	einflügelig: 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m / 2,00 m / 2,50 m	zweiflügelig: 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 4,00 m / 5,00 m
Pfosten	von 60 x 60 mm bis 100 x 100 mm (nach statischen Erfordernissen) mit Kunststoffkappe	
Scharniere	180°, 4-dimensional verstellbar (für alle Öffnungsrichtungen verwendbar)	
Torfüllung	Doppelstabmatte Typ S 8/6/8 mm	
Schlosskasten	Locinox VA Schloss inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln	
Gegenanschlag	Aluminium, einstellbar	
Torflügelhöhe	Torhöhe - 30 mm	
Zaunanschluss	optional lieferbar	
Torhöhe	von 0,80 m bis 2,00 m	
Rahmen	aus Quadratrohr 40 x 40 mm auf Gehrung geschweißt	


Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau



Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage

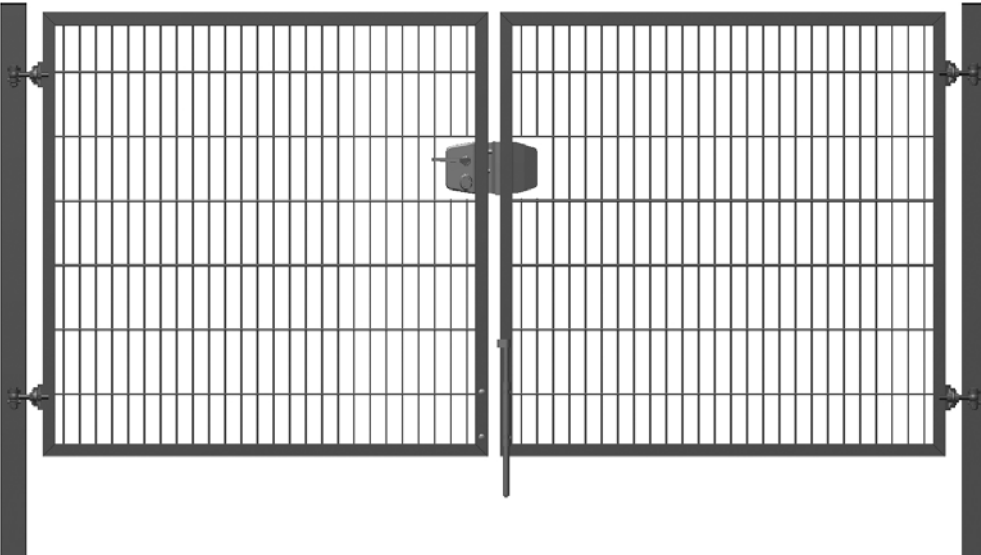

Tore

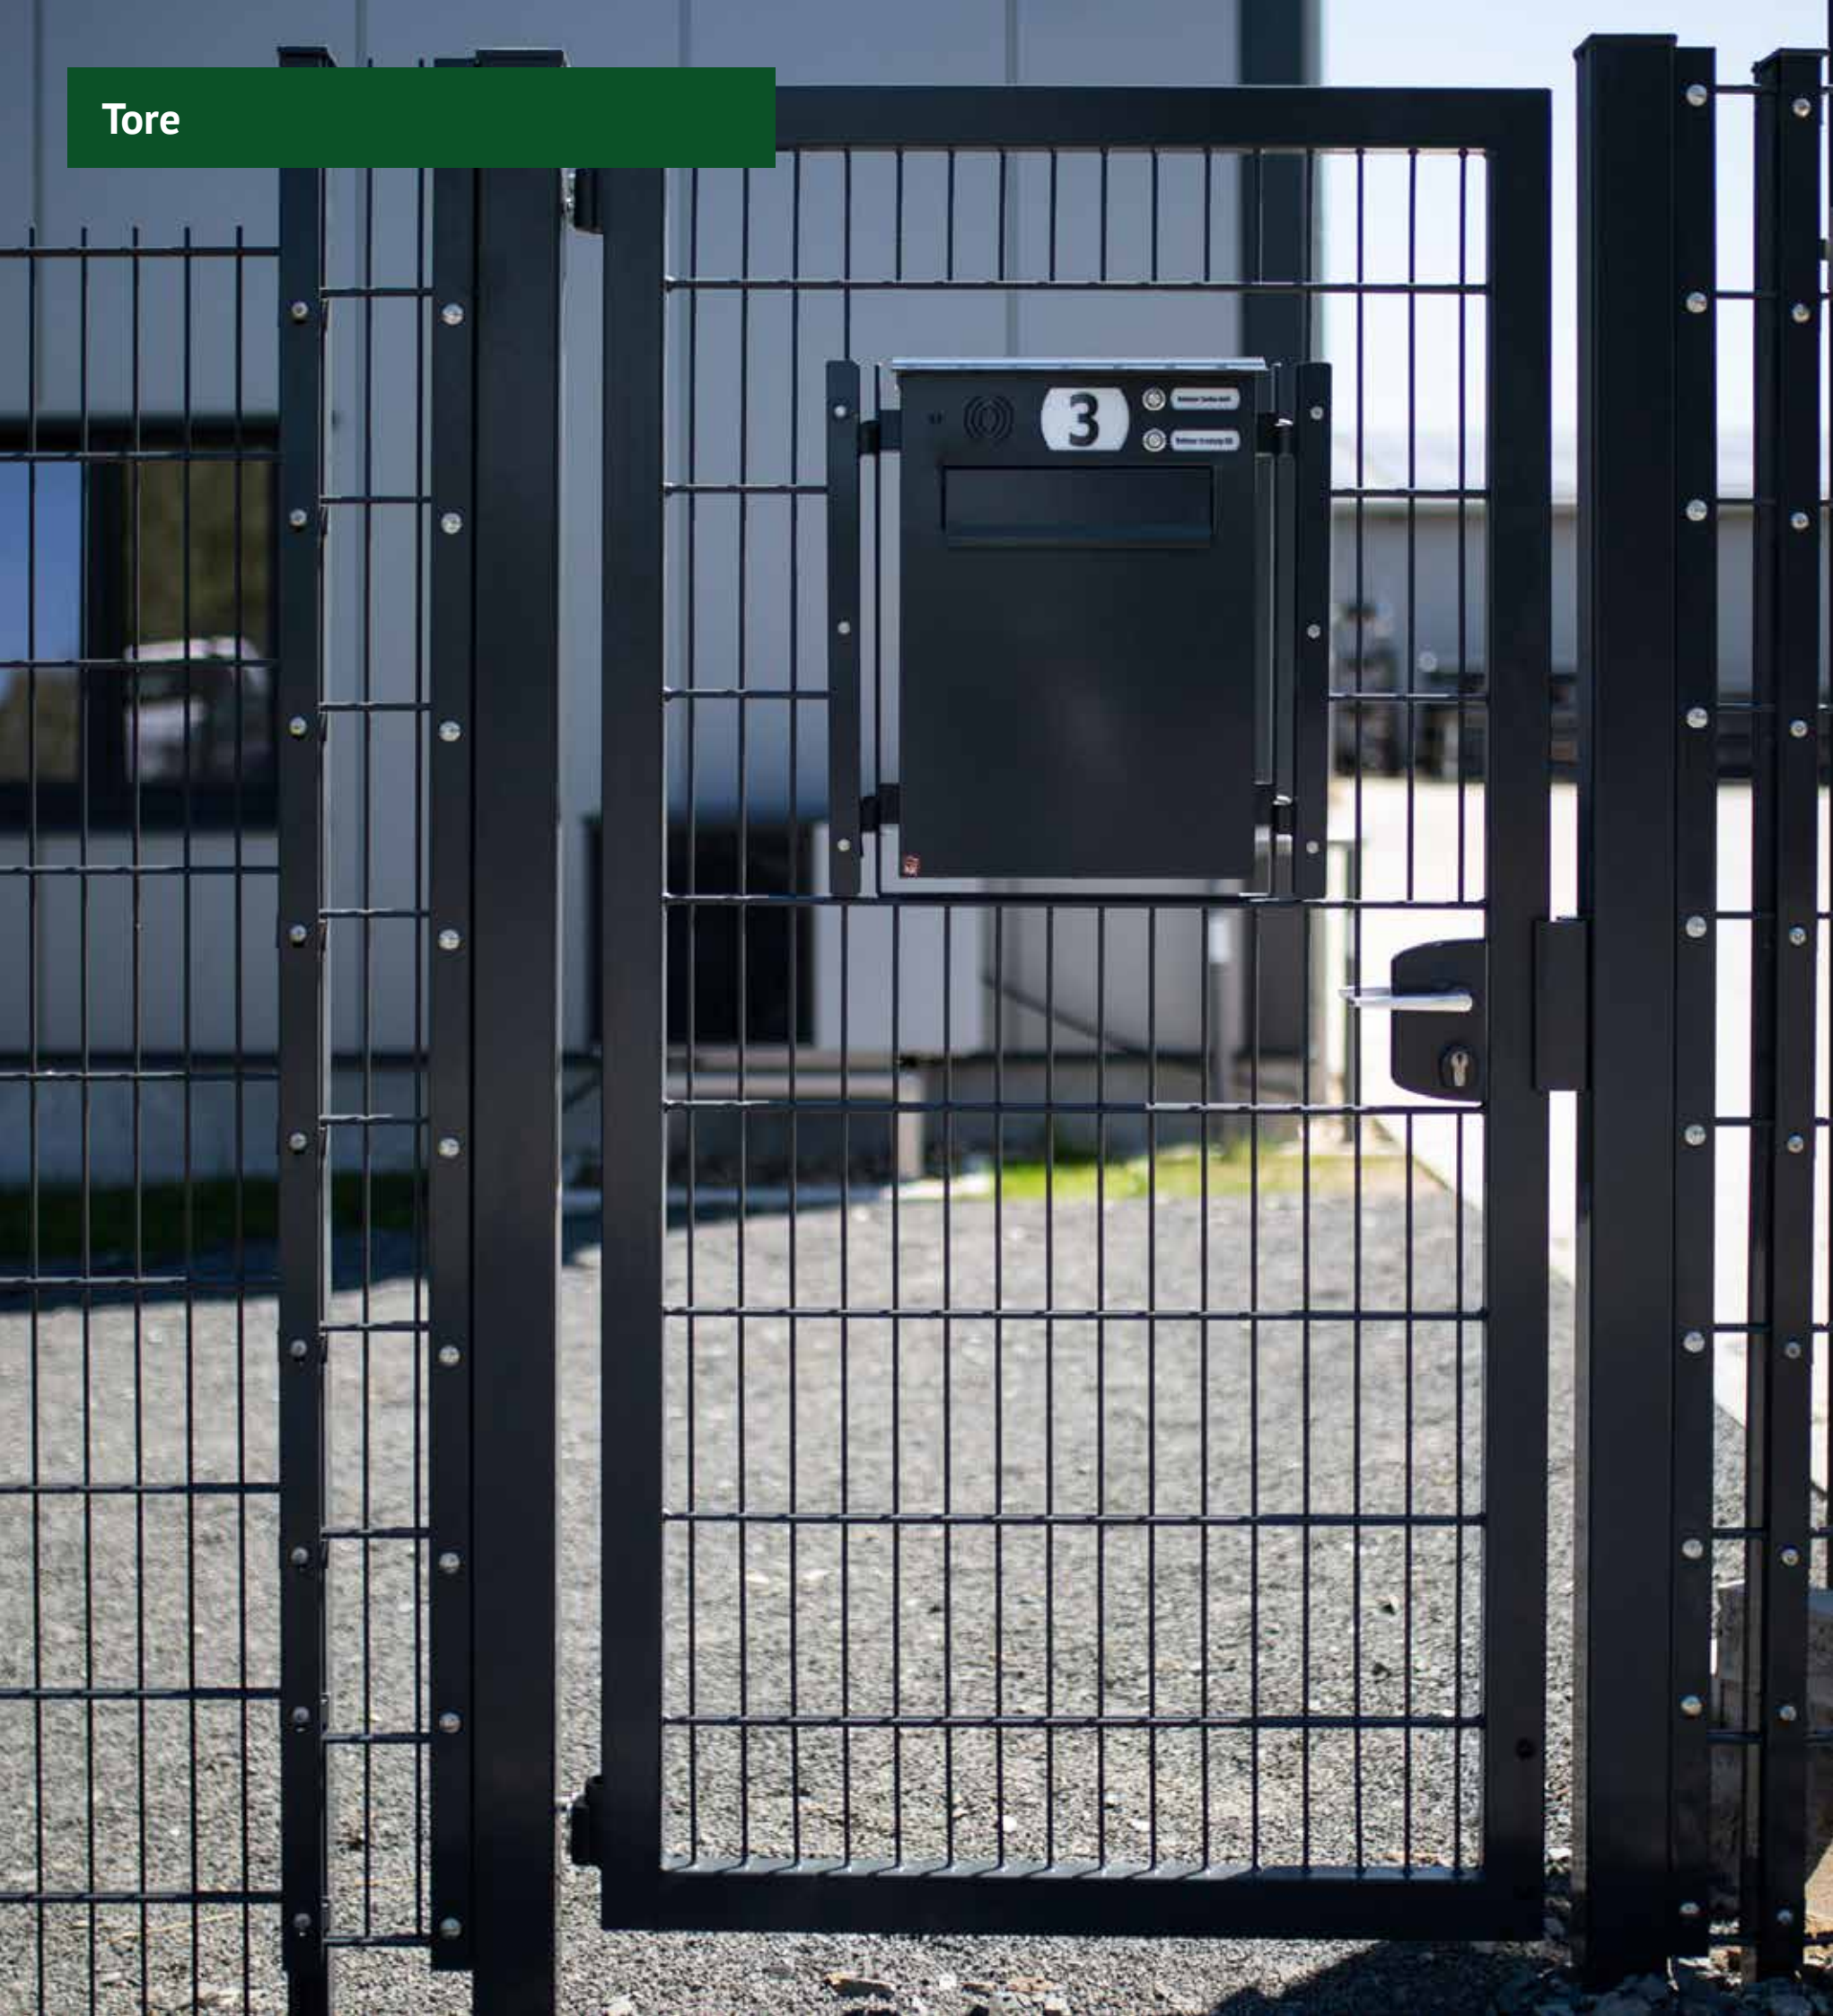

Tor Typ Standard Plus


Rahmentor, ein- und zweiflügelig

Technische Angaben		
Lichte Weite	einflügelig: 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m / 2,00 m / 2,50 m	zweiflügelig: 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 4,00 m / 5,00 m
Pfosten	von 60 x 60 mm bis 100 x 100 mm (nach statischen Erfordernissen) mit aufgeschweißten Pfostenkappen	
Scharniere	180°, 4-dimensional verstellbar (für alle Öffnungsrichtungen verwendbar)	
Torfüllung	Doppelstabmatte Typ S 8/6/8 mm	
Schlosskasten	Locinox VA Schloss inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln	
Gegenanschlag	Aluminium, einstellbar	
Torflügelhöhe	Torhöhe - 30 mm	
Zaunanschluss	optional lieferbar	
Torhöhe	von 0,80 m bis 2,00 m	
Rahmen	aus Rechteckrohr 60 x 40 mm auf Gehrung geschweißt	

Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau



Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage

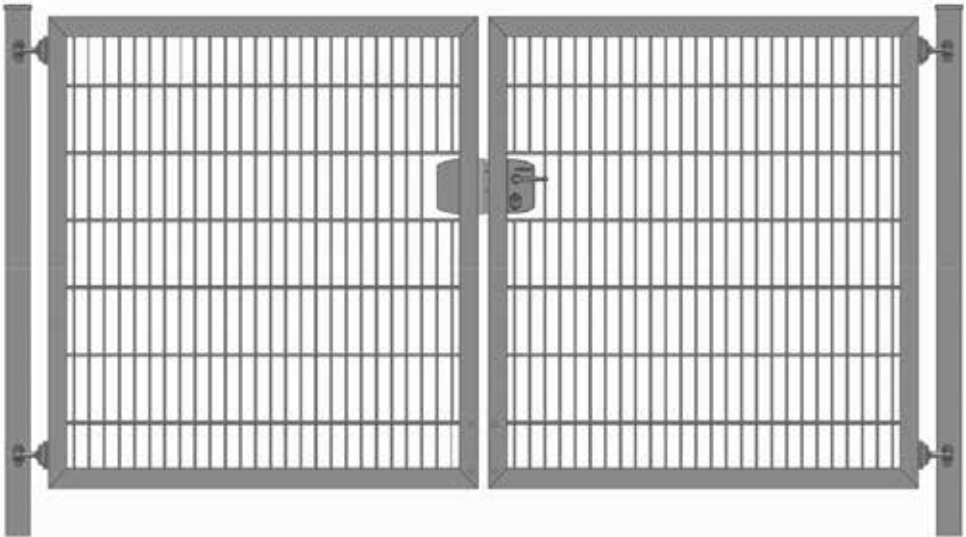

Tore



Tor Typ Industrie

Rahmentor, ein- und zweiflügelig

Technische Angaben		
Lichte Weite	einflügelig: 1,00 m bis 5,00 m	zweiflügelig: 2,00 m bis 10,00 m
Pfosten	Quadratrohrprofile nach statischen Erfordernissen 80 x 80 bis 200 x 200 mm	
Rahmen	Rechteckrohrprofile nach statischen Erfordernissen auf Gehrung geschweißt, 60 x 40 bis 100 x 60 mm	
Flügelfüllung	Doppelstabmatte Typ S (8/6/8, 50 x 200 mm) oder Rechteckrohr 30 x 20 mm	
Zubehör	Rohrrahmenschluss für Profilzylinder vorgerichtet	
Höhe	0,60 bis 2,40 m, Sonderhöhen auf Anfrage	
Zaunanschluss	beidseitig	
Torbänder	3-dimensional verstellbar mit einem 180° Öffnungswinkel	
Alu-Drückergarnitur mit Massiv-Langschild		

Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau



Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage

 Sondermaße auf Anfrage
Produktion/Herstellung nur nach Auftrag



Tore



Sichtschutztore

Rahmentor, ein- und zweiflügelig

Technische Angaben		
Lichte Weite	einflügelig: 1,00 m bis 5,00 m	zweiflügelig: 2,00 m bis 10,00 m
Pfosten	Quadratrohrprofile nach statischen Erfordernissen 80 x 80 bis 200 x 200 mm	
Rahmen	Rechteckrohrprofile nach statischen Erfordernissen auf Gehrung geschweißt, 60 x 40 mm bis 100 x 60 mm	
Flügelfüllung	Doppelstabmatte Typ S (8/6/8, 50 x 200 mm)	
Zubehör	Rohrrahmenschloss für Profilzylinder vorgerichtet	
Höhe	0,60 bis 2,40 m, Sonderhöhen auf Anfrage	
Zaunanschluss	beidseitig	
Torbänder	3-dimensional verstellbar mit einem 180° Öffnungswinkel	
Alu-Drückergarnitur mit Massiv-Langschild		
Gefüllt mit festen Sichtschutzstreifen		
Flacheisen zur Spaltmaßabdeckung (geschweißt)		
Kompletter Sichtschutz		

Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau




Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage

i Sondermaße auf Anfrage
Produktion/Herstellung nur nach Auftrag



Zubehör für Tore

Hier finden Sie alles, was Sie für die Tormontage benötigen.

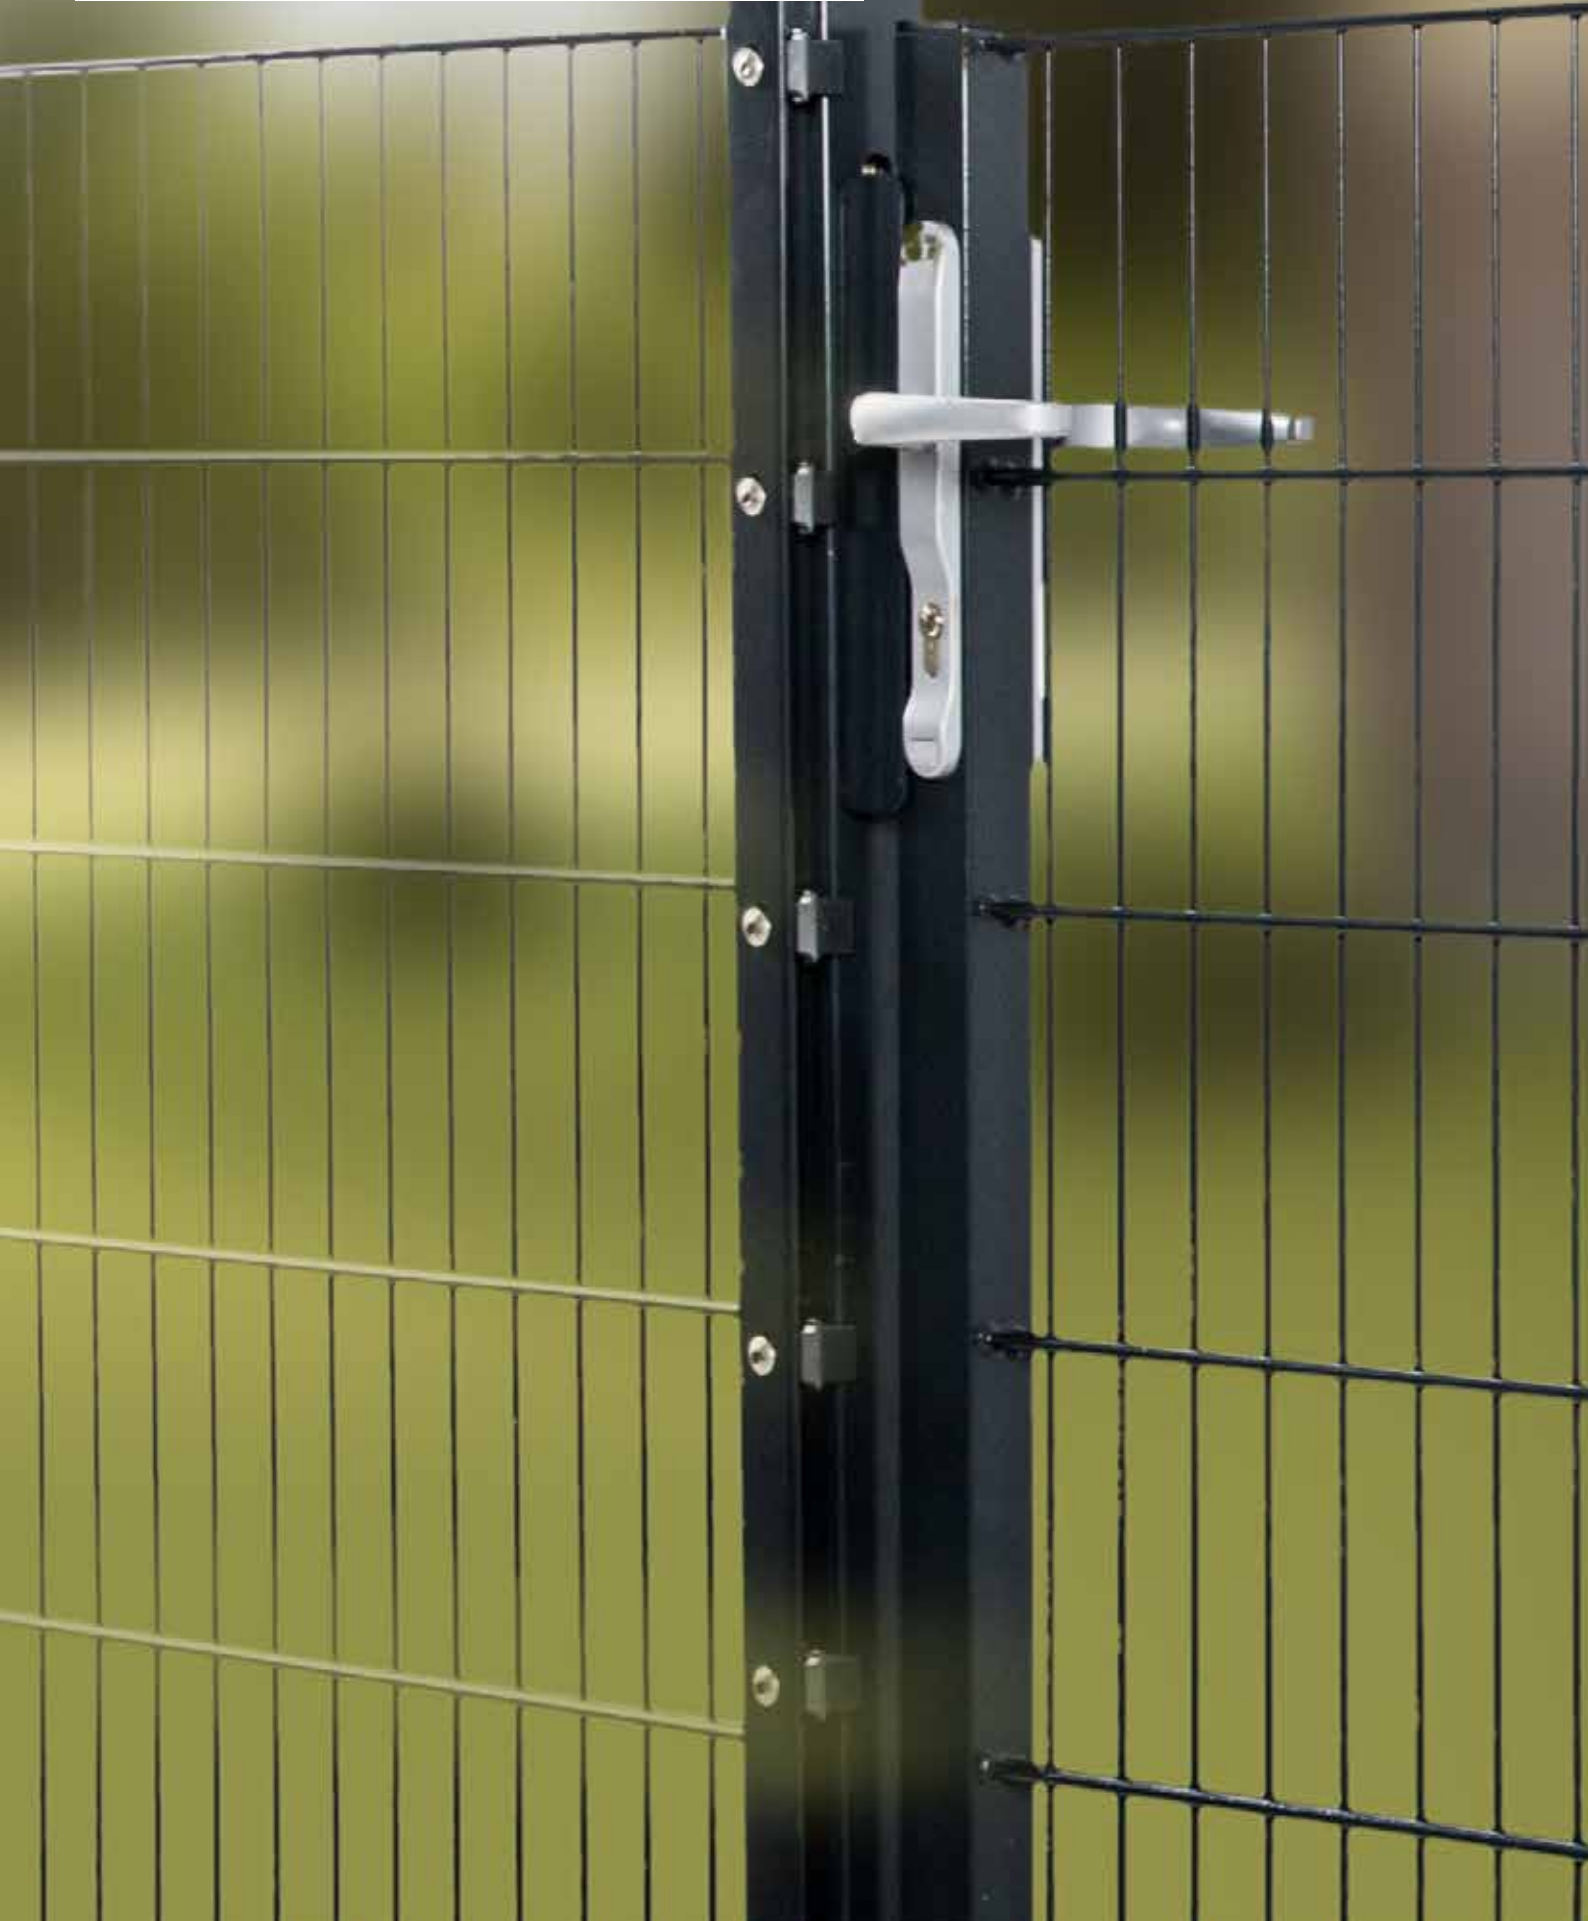

Zaunanschlusswinkel

zur Gittermattenbefestigung am Torpfosten



Technische Angaben	
Bestehend aus:	
1 Stück Winkel inkl. Eckverbinder-Oberteil	
1x Schraube, 1x Mutter, 1x Bohrschraube	
Empfehlung:	
bis 1,63 m Torhöhe:	3 Stück pro Pfosten
ab 1,83 m Torhöhe:	4 Stück pro Pfosten

Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

U-Zaunanschluss

für Torpfosten



Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Knaufdrücker

für unsere Standardtore und alle Tore mit Locinox Schloss



Technische Angaben	
Kann gegen die Standard Aluminium Klinke getauscht werden	
Bestehend aus:	
2 Knäufe inkl. Zubehör	

Torfeststeller / Fanghaken

zur Sicherung eines Torflügels im geöffneten Zustand



Technische Angaben	
Einbetonierung in den Boden, so dass der Haken über den Torrahmen greift. Eignet sich durch sein stabiles Anschlaggummi auch als Toranschlag, damit der Torflügel nicht gegen eine Hauswand etc. schlägt	

Torfeststeller / Bodenriegel

Passend für unsere Standardtore



Technische Angaben	
Montage am Torflügel, um das Tor sicher zu arretieren. Auch geeignet für einflügelige Tore, um den Torflügel im geöffneten Zustand zu sichern	
Bestehend aus:	
Riegel mit Hülse, Schrauben und Befestigungsdübel	

Profilzylinder



Doppelzylinderschloss



Zackenleiste

zum Aufschrauben auf Torflügel als Übersteigenschutz



Technische Angaben	
Länge	2,00 m

Schiebetore

Stahlschiebetor für den Privatgebrauch



Schiebetor Light

freitragend


Technische Angaben	
Material	Stahl
Bedienung	manuell oder elektrisch
Füllung	Gitterfüllung / Rundrohrfüllung / Rechteckrohrfüllung / Designfüllung
Höhe	800 mm bis 2000 mm
Pfostenlichte	3000 mm bis 5000 mm
Führungsholm	80 x 80 x 3 mm, ausgerüstet mit 2 gelagerten Tragrollen und Führungsbügel
Anschlagpfosten	80 x 80 x 3 mm, inkl. Auflaufschuh und Schlossfänger
Bodenplatte	das Schiebetor wird komplett vormontiert auf einer Bodenplatte geliefert
Vertikale Holme	60 x 60 x 2 mm
Oberer Holm	60 x 60 x 2 mm
Unterer Holm	60 x 60 x 2 mm
Laufräder	2 Zwillingen-Rollenlaufwerke
Schlosskasten	Locinox VA Schloss inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln
Oberflächenbehandlung	verzinkt, optional in RAL-Farben

Farben: nach RAL erhältlich, Sonderfarben auf Anfrage



Schiebetore

Aluminium-Schiebetor für den Industrie- und Privatgebrauch

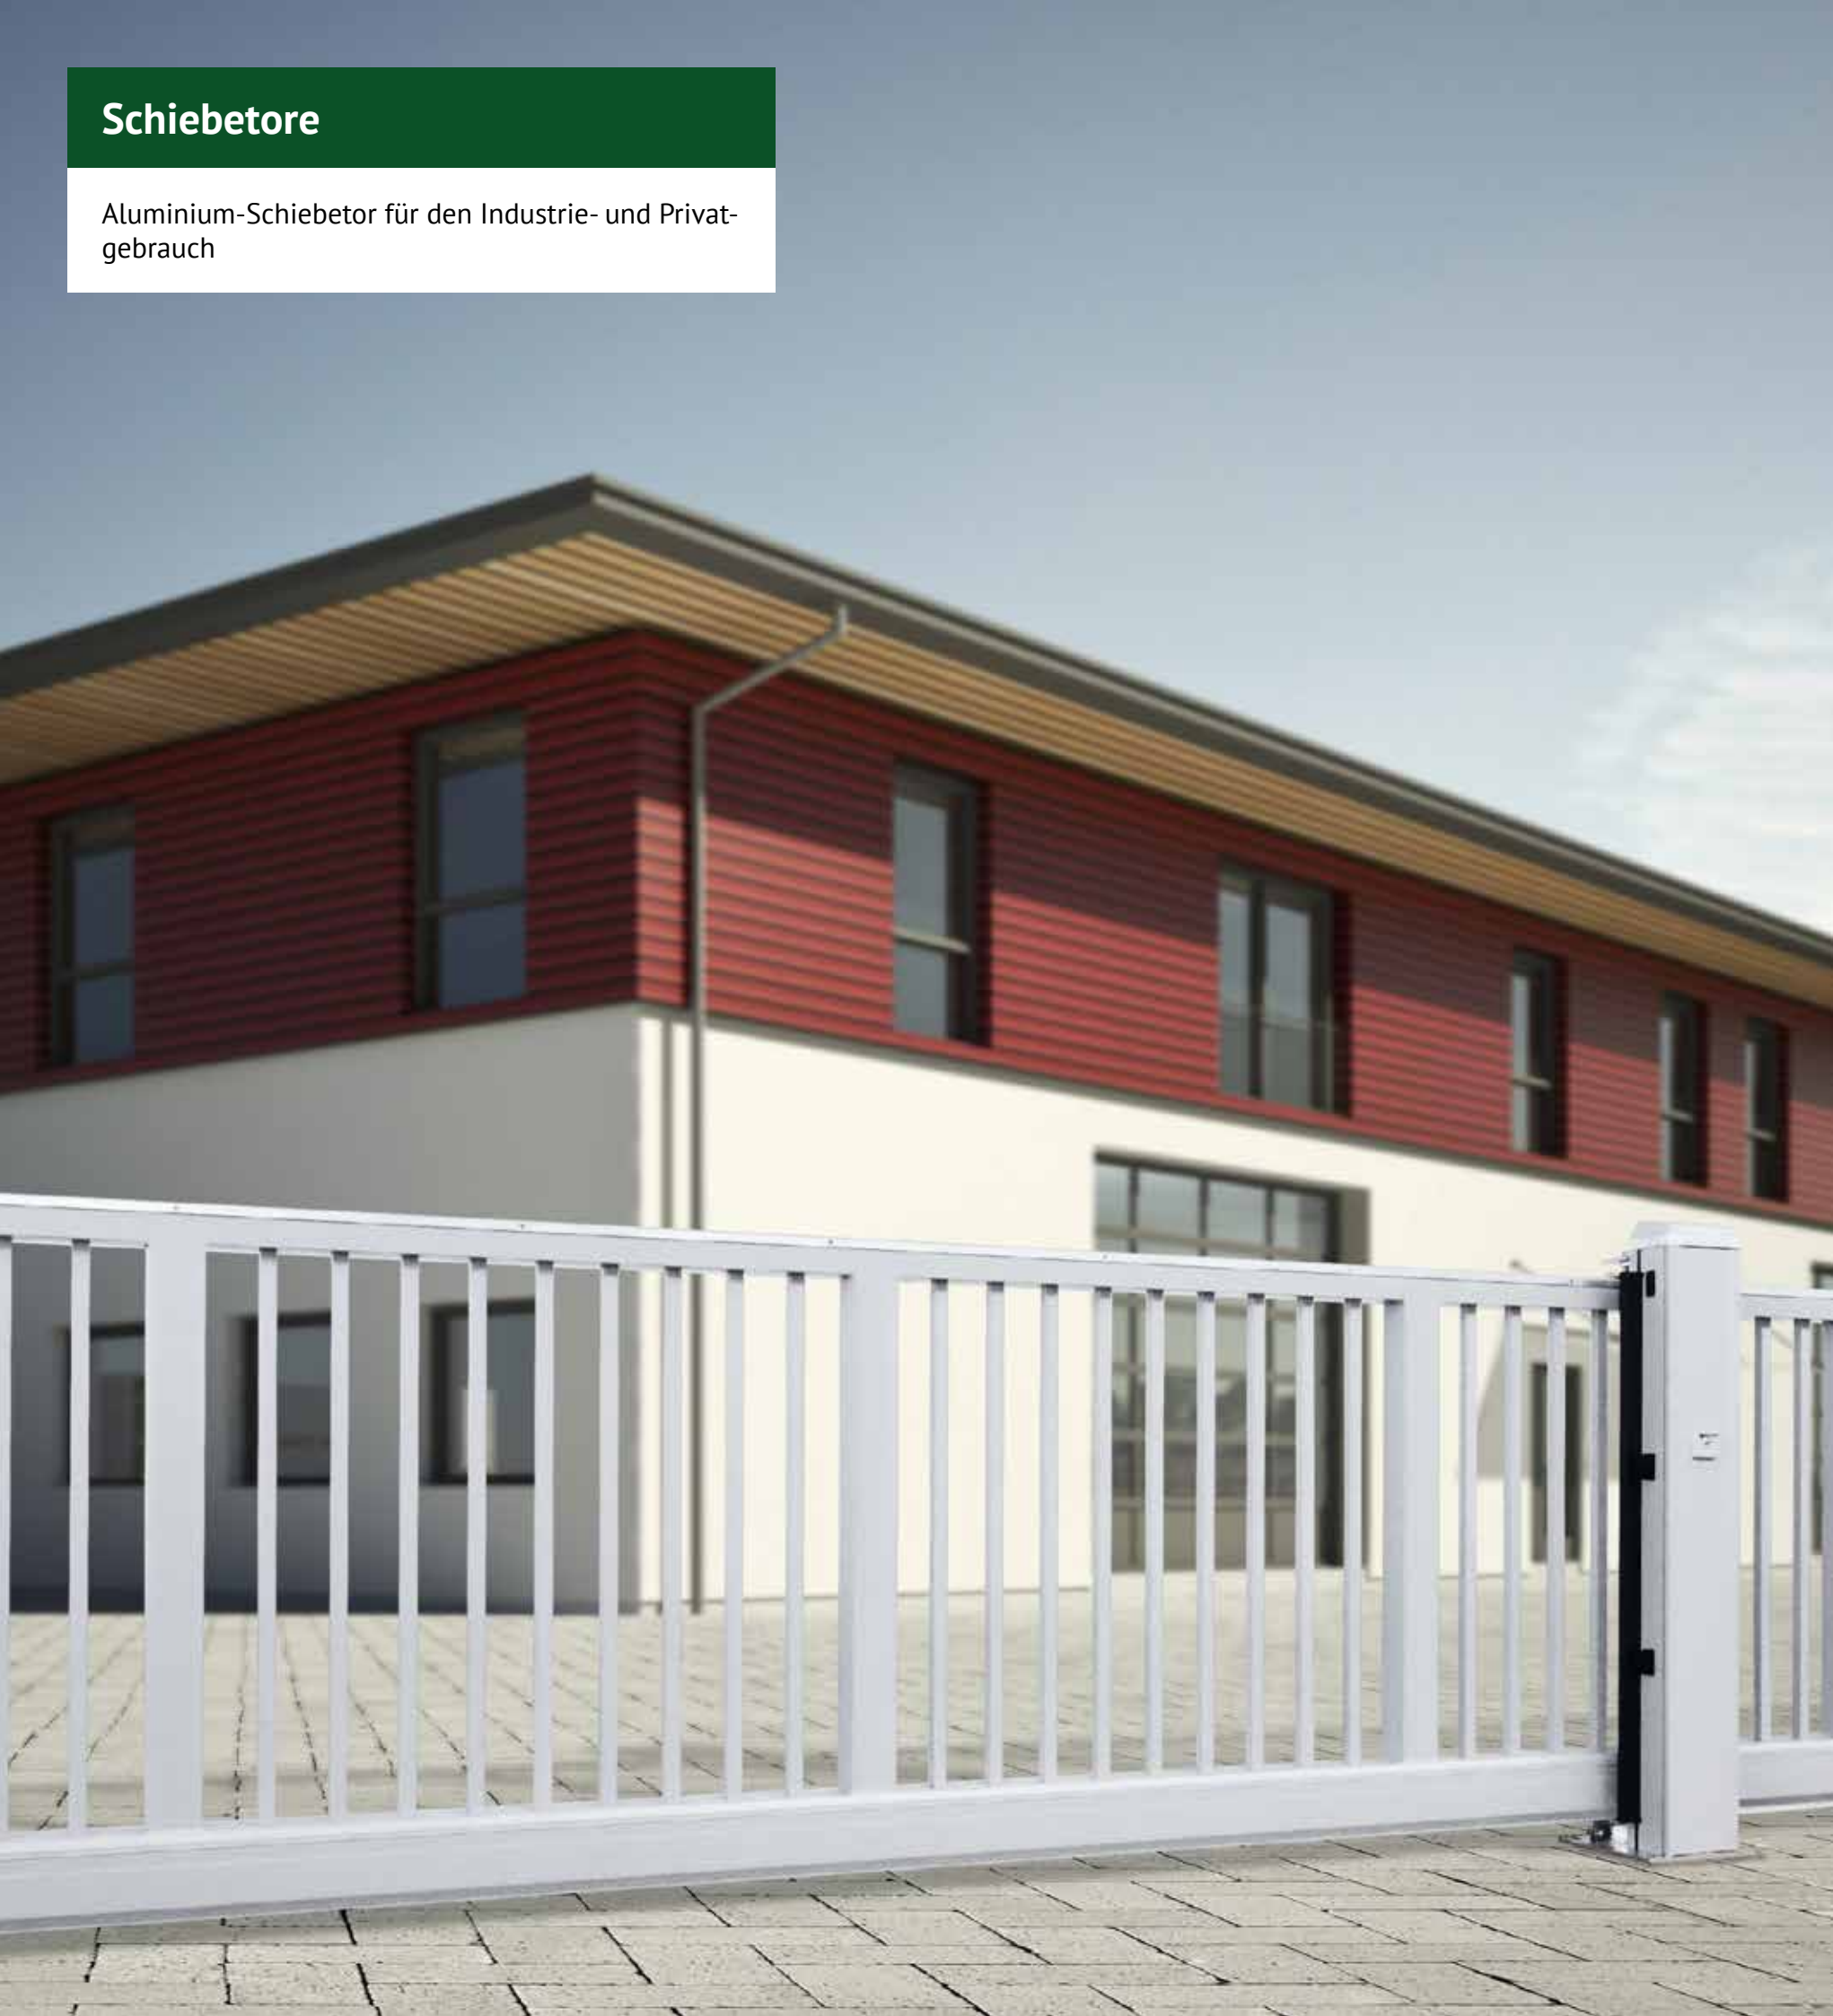

Aluminium-Schiebetore

freitragend

Technische Angaben	
Bedienung	manuell oder elektrisch
Pfostenlichte	3000 mm bis 25000 mm
Torfüllung	Rechteckstab 30 x 30 mm, Rundstab Durchmesser 25 mm, Doppelstabmatte 8/6/8 mm, Profilstab 80 x 30 mm, Glattblechfüllung 2 mm, Lochblech Durchmesser 10, 20 oder 30 cm

Die Schiebetore aus Aluminium überzeugen durch eine erstklassige Verarbeitung. Mit ihrer herausragenden Stabilität bieten sie Sicherheit für ein Grundstück und zuverlässigen Schutz der Privatsphäre. Die freitragenden Schiebetore können sowohl in Standardgrößen als auch nach Maß gefertigt werden.

Manuelle Tore werden mit einem speziell für Schiebetore hergestellten Schloss geliefert.

Neben der hochwertigen Verarbeitung bildet das ansprechende Design die Basis der Schiebetore. Mit ihren vielfältigen Designvariationen lassen sie sich harmonisch in das jeweilige Umfeld einfügen.

So können Sie die Aluminium-Torfüllung mit jedem Design, wie z.B. Ihrem Logo, einem Text oder einem beliebigen grafischen Entwurf schmücken.

Auch Schrägbau-/Gefälleanpassungen sind möglich.



Schiebetore

Stahl-Schiebetor für den Industrie- und Privatgebrauch



Stahl-Schiebetore

freitragend


Technische Angaben	
Pfostenlichte	3000 mm bis 9500 mm
Portale	Führungs- und Schlossportale bestehen aus Quadratrohren 80 x 80 x 3 mm auf Bodenplatten. Das Führungsportal hat oben innenliegende Führungsrollen. Am Schlossportal befinden sich je ein Auflaufschuh, ein Schlossfänger sowie die obere Einlaufgabel.
Torfüllung	Gitterfüllung / Rundrohrfüllung
Zackenleiste	ab 1630 mm Höhe
Laufräder	2 Zwillings-Rollenlaufwerke
Führungsrollen	Vorne und hinten Führungsrollen im C-Profil, die dafür sorgen, dass das Tor sanft in die jeweilige Endstellung fährt. Standardmäßig werden alle Tore mit einer Vorrichtung für die Endlage im geöffneten Zustand ausgeliefert. Diese besteht aus einem Rohr mit einem Auflaufschuh zur Montage in Betoneinzelfundamenten.
Flügelhöhe	Torhöhe abzüglich 115 mm Bodenfreiheit
Schlosskasten	Locinox VA-Schloss inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln
Oberflächenbehandlung	verzinkt, optional in RAL-Farben
Bei Rundrohrfüllung	bis 2000 mm Höhe: Torfüllung aus Rundrohren 25 mm Durchmesser (Kernabstand der Stäbe +/- 15 cm) über 2000 mm Höhe: Torfüllung aus Rundrohren 30 mm Durchmesser (Kernabstand der Stäbe +/- 15 cm)
Verfügbare Höhen bei Rundrohrfüllung	1500 mm / 1800 mm / 2000 mm / 2500 mm

Farben: verzinkt sowie nach RAL erhältlich, Sonderfarben auf Anfrage



Gabionen

Gabionen dienen als Mauer dem Sichtschutz und der Begrenzung von Grundstücken sowie dem Lärm-schutz, können aber auch wunderbar zur Garten-gestaltung genutzt werden.

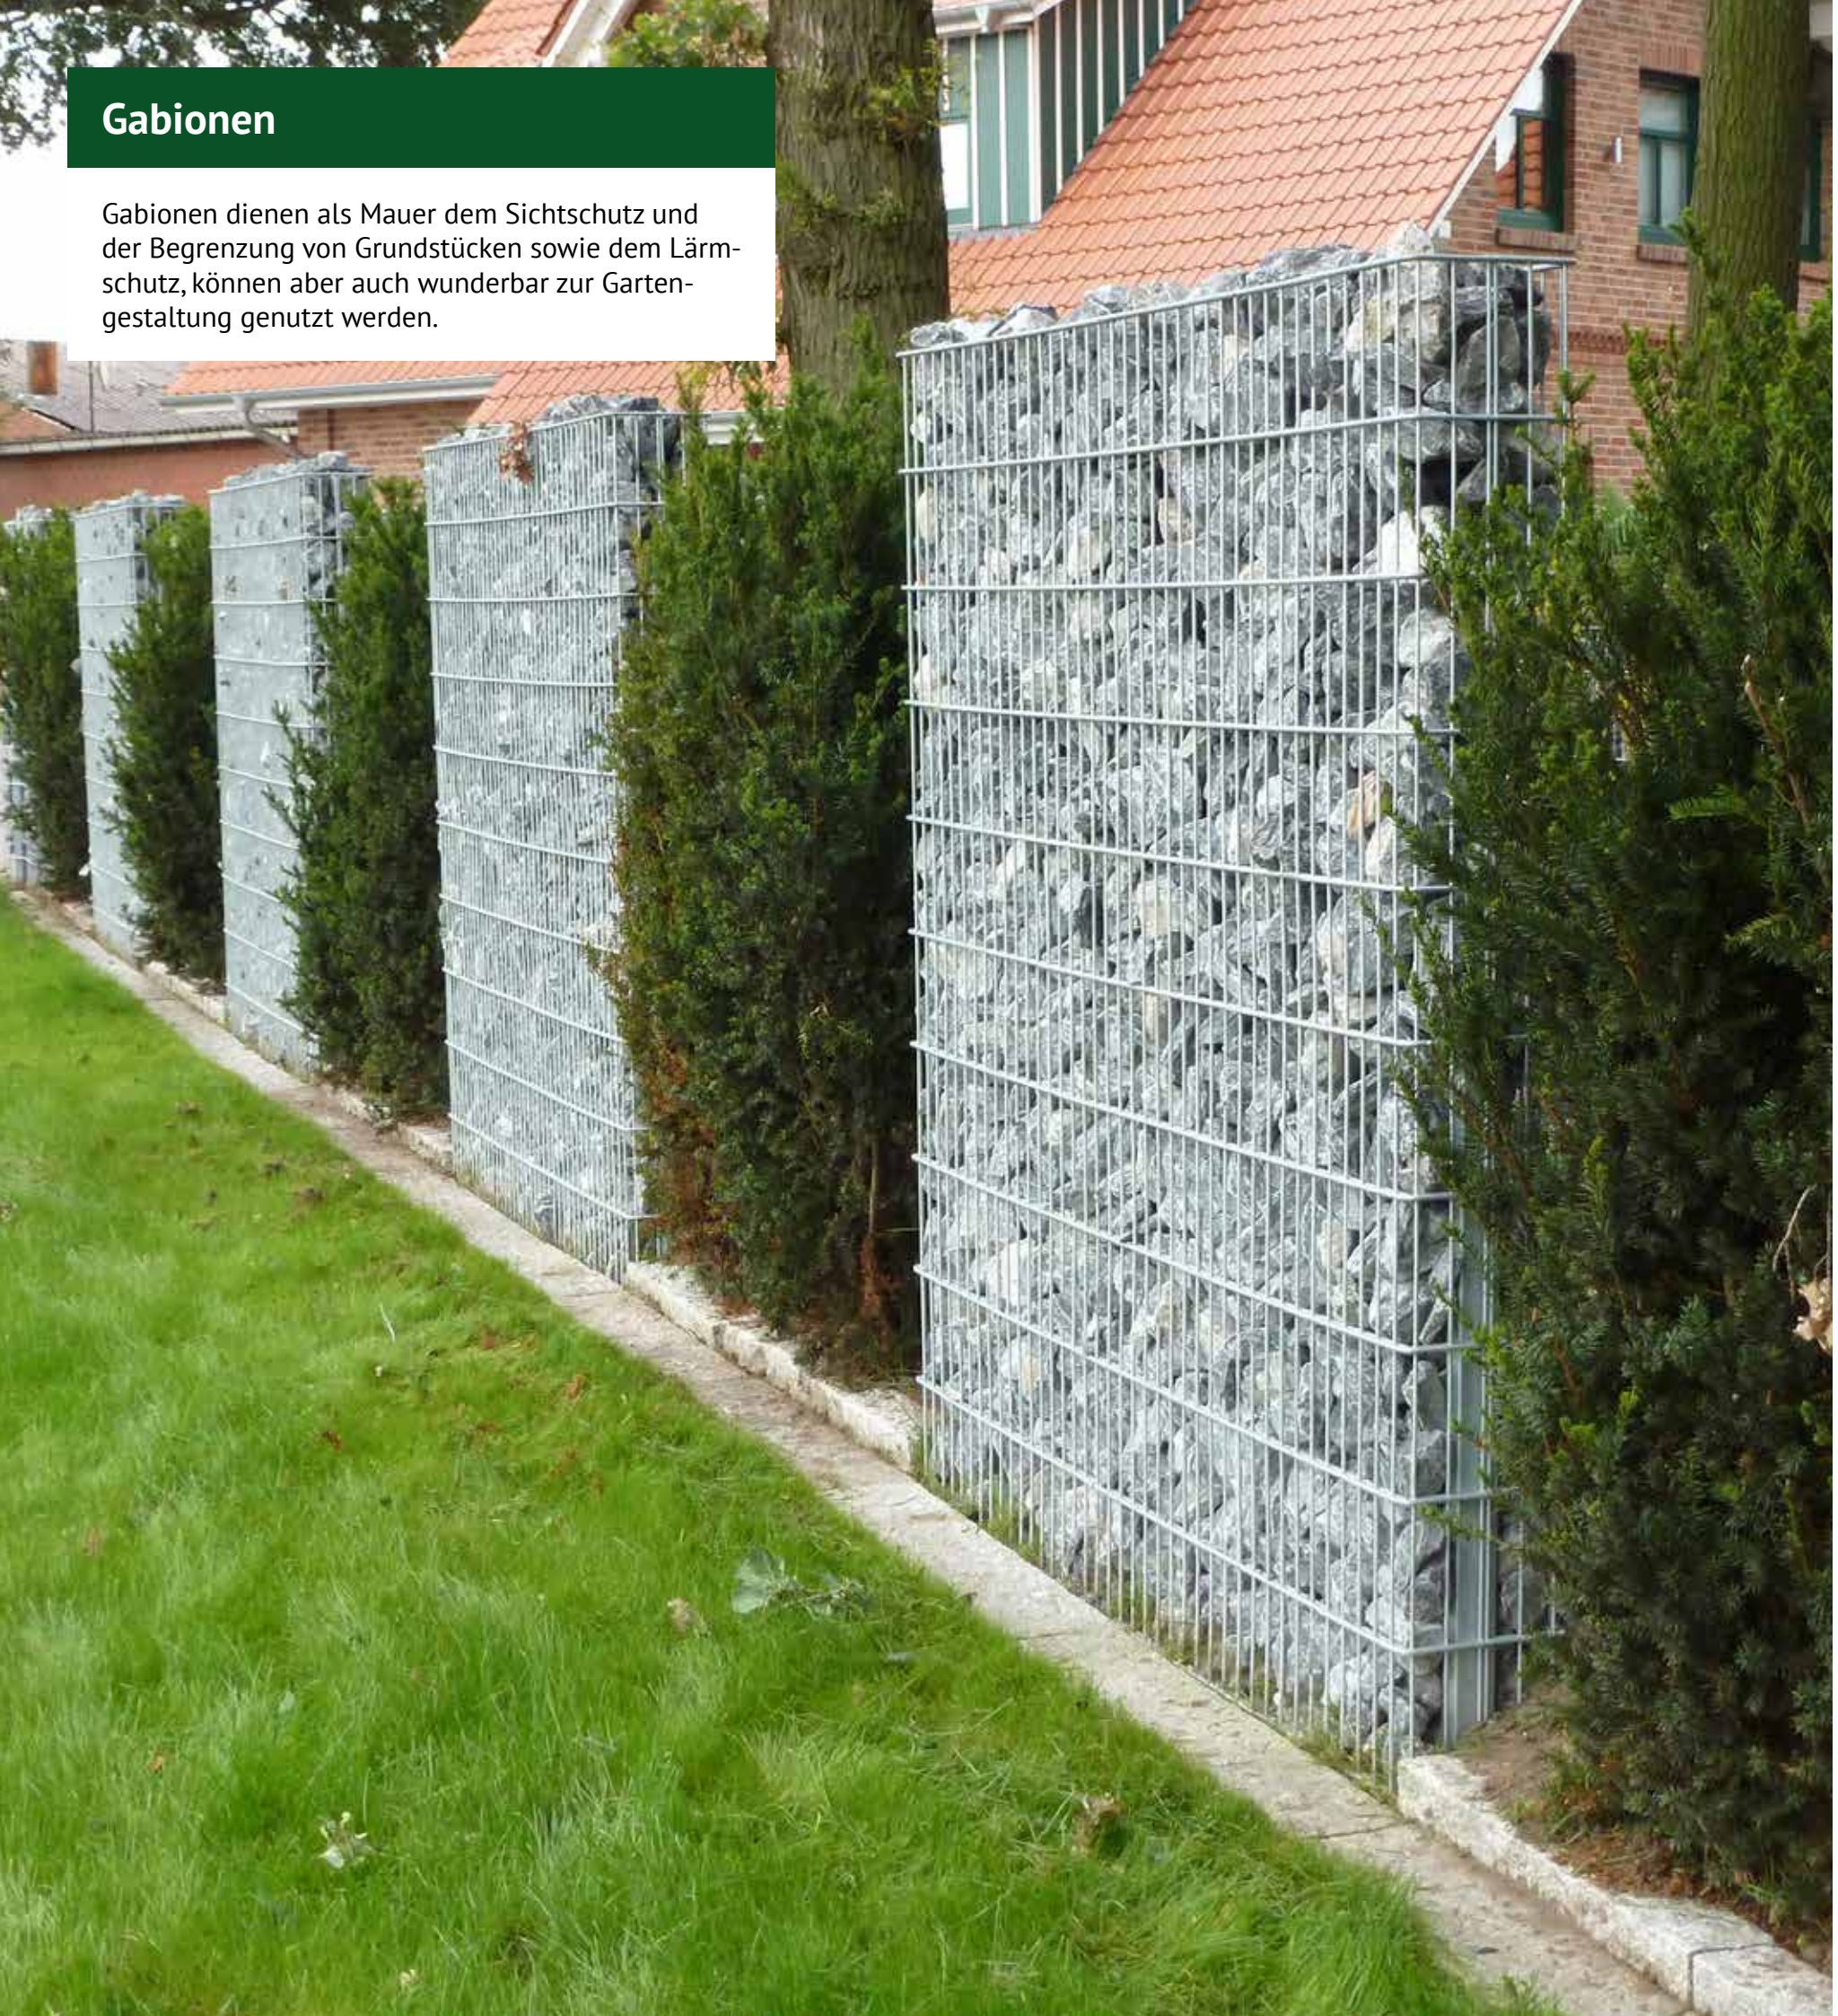

Doppelpfosten

aus Rechteckrohr 120 x 40 mm (B x H) oder 200 x 40 mm (B x H)

Technische Angaben

Bohrbild	200 mm
Befestigung	Flacheisenleiste
Maße	2.500 x 1.030 mm (B x H) für DSM 2 x 1.030 mm 2.500 x 1.230 mm (B x H) für DSM 2 x 1.230 mm 2.500 x 1.430 mm (B x H) für DSM 2 x 1.430 mm 2.500 x 1.630 mm (B x H) für DSM 4 x 830 mm 2.500 x 1.830 mm (B x H) für DSM 2 x 830 mm + 2 x 1.030 mm 2.500 x 2.030 mm (B x H) für DSM 4 x 1.030 mm
Oberfläche	verzinkt
Die Spannhaken sind für die Pfosten 120 mm und 200 mm in passender Länge erhältlich.	

Farbe: verzinkt



Gabionen-Korb

zum Einbetonieren

Technische Angaben

Maschenweite	50 x 200 mm
Drahtstärke	8/6/8 mm
Oberfläche	verzinkt
Länge	1000 mm oder 2000 mm
Tiefe	250 mm
Höhe	600 mm bis 2400 mm

Farbe: verzinkt



Die Gabionen-Systeme sind ohne Füllmaterial

Gabionen



Gabionen-Säule

Säule aus verschweißtem Draht zum Einbetonieren

Technische Angaben	
Maschenweite	50 x 200 mm
Drahtstärke	8/6/8 mm
Abmessung	265 x 265 mm
Oberfläche	verzinkt
Maße	265 x 265 x 1608 mm für Zaunhöhe 1000 mm 265 x 265 x 1808 mm für Zaunhöhe 1200 mm 265 x 265 x 2008 mm für Zaunhöhe 1400 mm 265 x 265 x 2208 mm für Zaunhöhe 1600 mm 265 x 265 x 2408 mm für Zaunhöhe 1800 mm 265 x 265 x 2608 mm für Zaunhöhe 2000 mm

Farbe: verzinkt



Zaunanschlusset für Doppelstabmatten

zur Montage von Gittermatten an Torpfosten



Technische Angaben	
Bestehend aus: Zaunanschlussleiste gekantetes U-Profil 40 x 22 x 1,8 mm Montageschrauben	
Oberfläche	verzinkt

Es besteht die Möglichkeit, die Gittermatten mit dem Wandanschlusswinkel zu befestigen. Hier wird zusätzlich der Eckverbinder als Gegenstück benötigt (1 Eckverbinder für 2 Wandwinkel). Alternativ kann auch die Zaunanschlussleiste verwendet werden (2 Eckverbinder pro Zaunanschlussleiste).

 Die Gabionen-Systeme sind ohne Füllmaterial

Schmuckzaun

Der Schmuckzaun ist eine dekorative Alternative zum Doppelstabgitterzaun.

Schmuckzaun

zu kombinieren mit unserem Pfostensystem Typ BZ 1

Technische Angaben

Erhältlich als Schmuckmatte gerade mit Ornament Spitze oder mit Ornament Kugel


Maße	2418 x 900 mm (B x H)
	2418 x 1100 mm (B x H)
	2418 x 1300 mm (B x H)
Drahtstärke	ca. 9/20/9 mm, senkrechter Draht ca. 8 mm
Maschenweite	50 x 100 mm
	50 x 200 mm
	50 x 400 mm

Farben: verzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau



Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage





BREITMEYER Z A U N B A U

Borsigstraße 3
41541 Dormagen

Tel. : 02133/2849320

Fax: 02133/2849321

E-Mail: mail@breitmeyer-zaunbau.de

www.breitmeyer-zaunbau.de

www.zaun-lagerverkauf.de

www.facebook.com/BreitmeyerZaunbau